

Technische fiche Cultuurcentrum De Herbakker

Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo, 09 218 27 27, www.ccdeherbakker.be, info@ccdeherbakker.be

Theaterzaal



De theaterzaal bevindt zich op de eerste verdieping, de toeschouwers bereiken de zaal via trappen, techniek geraakt op niveau nevenscène met een goederenlift.

Er zijn 380 zitplaatsen. Door de steilheid van de zaal, heeft iedere toeschouwer een goed beeld van wat op de scène gebeurt.

Indien de 'technische regie' in de zaal opgebouwd wordt, bedraagt de capaciteit 356 zitplaatsen.

Indien er rolstoelen in de zaal aanwezig zijn, verdwijnen er vaste plaatsen.

- 1 rolstoel neemt 4 plaatsen in,
- 2 of 3 rolstoelen 10 plaatsen,
- 5 rolstoelen 16 plaatsen...

Er is een regiekamer achteraan de zaal voorzien, met een vaste opstelling van geluidstafel, lichttafel, videomenger, volgsport.

Podium



Afmeting speelvlak: 10,50m (B) x 8,50m (D) x 8 m vrij hoogte

Kijkopening vanuit de zaal 10,50m (B) x 7m (H)
Geen voorscène

Coulissen langs kant jardin zijn 1,30m

Trekken: 1 sluiertrek
Portaal: vaste brug, begint op 0,9m van voorkant podium
9 trekken verdeeld over scène op 0,8m van elkaar
Eerste trek: op 1,80m van voorkant podium

De trekken zijn elektrisch en worden bediend door de huistechniekers.
De maximale belasting bedraagt 500kg. Maximale puntlast 250kg.
Er bevindt zich een vaste lichtbrug in de zaal boven het publiek voor frontlicht en projectie.
Achteraan is een witte fond, deze kan worden verwijderd.
Achteraan zwart gordijn met opening in midden. Kan met een katrolsysteem worden bediend.
Achter het achterdoek is er doorgang van +/-90cm voorzien.
4 set poten (1,30m op 7m)

Elektrische voorzieningen:

Audio:

Jardin 1 x 32A /230V (monofase)

Cour 1 x 32A /230V (monofase)
1 x 32A /380V (3 fasig)

Regieplaats(in de zaal) 1 x 16A / 230V (monofasig)

Er is de mogelijkheid om een extra 63A (3x380v) te trekken naar cour of jardin.

Licht:

11 x 63A / 380V (dimmers)

1 x 125A / 380V

1x 63A / 380V

Voordoek :

De scène kan worden afgesloten met een voordoek, deze is elektrisch bedienbaar op podium en regiekamer. Is ook bedienbaar via DMX.

Nevenscène

Bevindt zich langs de courzijde van de scène

Afmetingen: 8m x 6m x 2,5m

Artiestenfoyer



Het cultuurcentrum beschikt over een sfeervolle artiestenfoyer, met zeteltjes en barkrukken.
Er is een keukentje voorzien van koffiezetapparaat, koelkast en waterkoker, glazen, kopjes, borden en bestek.
De foyer is voorzien van een televisie met kabeldistributie.
Het gebouw is voorzien van gratis draadloos internet.
Het is ook mogelijk de scène te volgen op tv-scherm in de artiestenfoyer.

Loge



Het cultuurcentrum beschikt over twee ruime loges met elk 7 grimeertafels voorzien van spiegels en verlichting.
De loges zijn ook voorzien van toilet, wastafel en grote douche met drie sproeikoppen.
Het is ook mogelijk de scène te volgen via tv-scherm in de loges.

Laad- en loskade / garage

Algemeen

afmeting: 7,6m x 14,2m
afmeting poort: 2,9m (H) x 3m (B)

Het cultuurcentrum beschikt over een sectionale poort op grondniveau.

Grote vrachtwagens moeten dwars op de poort parkeren.

Het cultuurcentrum beschikt zelf niet over parkeerplaatsen, enkel voor de vrachtwagen/bestelwagen.

In de straat is voldoende parkeerruimte voorzien (blauwe zone), 300 meter verderop is er een ruime parking (gratis).

In de garage is ook een captatieluik voorzien.

De garage beschikt over aansluitingen op warm en koud water (via gardena-aansluitingen) en de nodige elektriciteitsaansluitingen.

LIFT (verbinding tussen laad- en losruimte en nevenscène)

Via de laad- en loskade, kan men met de goederenlift het materiaal op het niveau van de theaterzaal brengen. Deze lift komt rechtstreeks uit op de nevenscène.

afmetingen: 2m (B) x 4,30m (D) x 2,50m (H)
maximale belasting: 4500kg

Naast de lift bevindt zich ook een diensttrap, om eventueel materiaal groter dan de afmetingen van de lift naar de scene te brengen.

Materiaallijst Theaterzaal

Licht

lichttafels	1 x ADB Bolero 1 x ADB Cantor 48 1 x GrandMA1 Light	
dimmers	2 x ADB Memopack 12channels 3 kW 7 x ADB Europack 12channels 2,5 kW 2 x ADB Europack 6channels 5 kW	
booster	DMX- booster MA lightning 1 x DMX in 1 x thru 7 x outputs	
multikabels	Wij beschikken naast onze vaste prikpunten op de lichttrekken ook over 4 multi-kabels van elk 6 kanalen, die op iedere trek kunnen worden bevestigd.	
conventioneel licht	24 x PC ADB 1200W 12 x Fresnell ADB 1200W 6 x Profiel ADB 1200W DS 6 x Profiel ADB 1200W DW 16 x PC ADB 2000watt 6 x Fresnell ADB 2000watt 4 x 4 kanaals ACP armaturen 1000W 10 x horizon symmetrisch 1000W 10 x horizon asymmetrish 1000W 4x ACP 1000W 28 x PAR64 Cp60/61/62 1000W 6x 2kW Profiel ADB 2x SIXBAR PAR CP61 2x SIXBAR PAR CP62	
	alle PC en Fresnell spots zijn voorzien van flappen, filterhouder en rooster	
beweegbaar licht	8 x Vari-light VL1000 TI	(extra huurprijs)
effecten	1x Hazer Antari HZ-500 10x Ledbol RGB HQ 4x ledpar Briteq RGB	(extra huurprijs)
Volgspot	ADB 1200W HMI	(extra huurprijs)

Geluid

Los materiaal

FOH	Martin Line Array 8 x W8LM 2 x W8LMD 4 x Martin WT15 als infill 6 x Martin WS 118 18 inch subs Voorzien van Crest amps en XTA processor
Geluidstafels	-Soundcraft Spirit E8 8 channels/2 stereo/2 aux -Yamaha MG12 12ch/2st/2aux/ SPX inside 2FX - Digico SD8 met madi-rack (48in 8out) (extra huurprijs) -Audio Crest 32 channels/4 stereo/4 groups/6 aux (extra huurprijs)
Monitors	4 x Focal MS 10 6 x Focal MS 15 2 x Focal MS 20
Versterkers	4 x Focal amp 200
Multikabels	1 x multi op harting 28ch/8returns met patchblok en twee stageblocks van 12ch. 1 x multi op harting 12ch/8returns met patchblok .
Microfoons	9 x SM 58 6 x Beta58 3 x SM 87 4 x SM 57 6 x SM 81 2 x MD 421 1 x D 112 4 x E604 1 x Beta98 clip 2x e609
DI's	2 x BSS AR-133 10 x BSS AR-116

Draadloze Microfoons (extra huurprijs)

Zenders

2 x Sennheiser handheld zender skm 3072-U-X met ME 3005 kop
frequentie: 514.000 – 546.000

3 x Sennheiser beltpack zender SD 3063-U

Headband DPA-kop (mmb 4088-f) (kleur beige)
Sennheiser dasspeld microfoon MKE 102

Ontvangers

4 x Sennheiser ontvanger EM3032

Effectenracks:

Rack 1	4 x Drawmer DL 221 dual channel compressor 1 x TC electronic M-one 1 x Roland SDE 330 Delay 1 x SPX 900 Yamaha 1 x Aphex aural exciter C
Rack 2	2 x OPAL 2+2 compressor/gate 1 x TC electronic M-one 1 x SPX 900 Yamaha 1 x Lexicon PCM 70 FX 2 x TASCAM CD-01U
Rack 3	8x XTA graphic EQ met Multi voor monitors
Rack 4	2x TASCAM CD/MD 01 combo
hoofdtelefoon Microfoonstatieven	2 x Sennheiser HD 25sp zwart: 15 stuks chroom: 10 stuks tafelstatieven: 10 stuks klein zwart 5 + 1 kick-statief

Intercom:

4 beltpacks Clearcom Model 501 single channel + basisstation

4 draadloze beltpacks Altair + basisstation Dual channel (compatible met Clearcom)

Vaste opstelling regiekamer

Mengtafel

Midas Venice 240 20 channels/4 stereo/4groups/6 aux

EQ

1 x Behringer Ultra Curve 8024, digitale 31 bands eq

Compressor en Gates

2 x DBX 166 dual channel compressor + dual gate

FX

2 x Lexicon Rev/Delay

CD/MD/etc

2 x TASCAM CD-01U
1 x TASCAM CDRW-700
1 x TASCAM MD
1 x TASCAM DAT
1 x TASCAM Cassette deck

Video

projectoren

1 x Panasonic PT-DW 7000 vaste opstelling in zaalbrug
(standaardlens/wide throw/7000ansi) (extra huurprijs)

1 x NEC LT260
(standaardlens/1500ansi)

1 x Sony VPL-EX4
(standaardlens/2100ansi)

videomenging

platform: os X
software: Final Cut Pro
beeldmenger Edirol V4 en edirol V8
Quadbox 4 channel video preview
Scan-convertor sony

Players

2x dvd-spelers Samsung HD870
1x VHS JVC

videocamera

1 x Sony DCR-VX1200E

projectieschermen	1 x scherm 10m x8 m (Front) 1 x scherm 4m x 3m op frame (Front)
-------------------	--------------------------------------------------------------------

Onze zalen zijn uitgerust van een Cat5 netwerk, waarbij het mogelijk is via een hardware patch verbindingen te maken.

convertoren van video naar CAT5 :	2x VGA naar cat5 4x component naar cat5 2xHDMI nr cat
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------

Trussing en podia

trussen	20 aluminium trussen trilyte (driehoek)
statieven	8 x wind-up Manfrotto 3m80 maximum belasting 30 kg ART 087NW 6 x wind-up voor speakers maximum belasting 50 kg 3 x Manfrotto gewone uitschuifbare statieven
podiumelementen	20 prolite-elementen, afmeting 1m x 2m poten van 0,20m, 0,40m, 0,60m, 0,80m, en 1m


Hoogtewerker

TOUCAN Junior 8
 Vloerhoogte:6.00 m
 Werkhoogte:8.00 m
 Platform dimensies:1.01 x 0.75 m
 Draagvermogen:120 kg
 Gewicht:970 kg
 Breedte:0.78 m

Functioneel meubilair

tafels	30 klaptafels
stoelen	40 concertstoelen 10 rechte houten stoelen 240 stapelbare stoelen
balie	1 afsluitbare, mobiele balie
spreekstoel	1 spreekstoel voor presentaties en lezingen
pupiters	50 houten lessenaars, ze kunnen elk voorzien worden van lichtjes. Gelieve dit echter op voorhand aan te vragen.
Piano	1/2 vleugel (SEILER C4) 440 Hz (extra huurprijs)

Polyvalente zaal

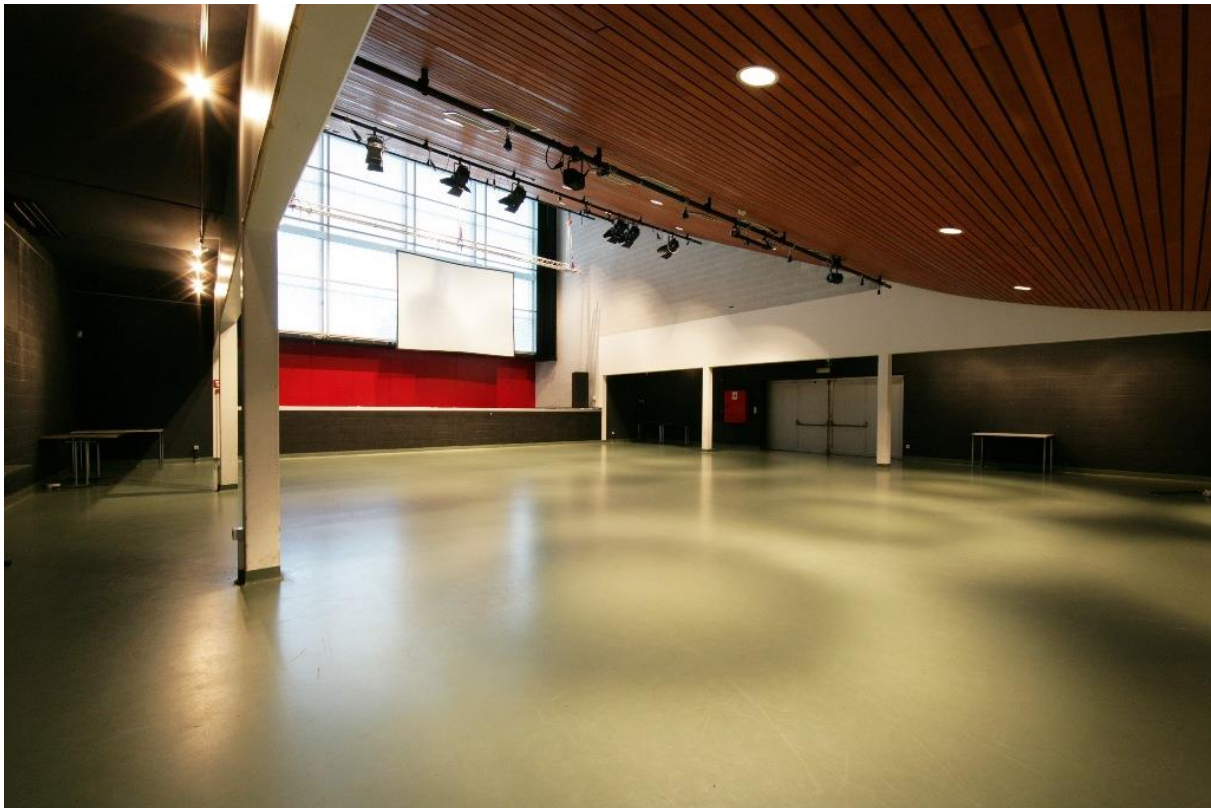

De polyvalente zaal is een lege ruimte, zonder technische voorzieningen. De polyvalente zaal zit onder de grote zaal, waardoor er een helling in het plafond zit. Het hoogste punt (10m) bevindt zich boven het podium, het laagste punt (2,5m), is daar waar het publiek binnenkomt. De zaal is voorzien van vier ophangpunten, gelijkmatig verdeeld over de zaal. Het podium kan met een voordoek worden afgesloten.

afmeting publieksgedeelte : 15m (B) x 16m (D)

afmeting podium : 10,5m (B) x 4,45m (D) x 1,2m (H)

Elektrische voorzieningen

audiospanning:

jardin podium 1x 32 A / 220V

cour podium 1x 32 A / 220V

achteraan de polyvalente zaal (publieksgedeelte) bevindt zich op de courkant 1 x 32A / 220V

lichtnet:

Langs de jardinkant van het podium, bevindt zich nog een sas met:

1 x 32 A / 380V

1 x 63 A / 380V
1 x 125 A / 380V

In de zaal zijn er nog 8 kringen 16A / 220V beschikbaar

Geluid

Focal system naargelang de capaciteit

LICHT

Er zijn 2 bekabelde lichtbruggen in de zaal en 1 onbekabelde truss voor tegenlicht op het podium.

Veiligheid:

Alle nooddeuren dienen vrij gehouden te worden, beide toegangsdeuren dienen ontgrendeld te worden.
Alle brandblustoestellen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn.
Indien er vuurwerk of andere pyrotechnisch materiaal wordt gebruikt dient dit op voorhand gemeld te worden.